

# ICエンコーダー搭載プリンタのCOMポート設定方法について

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社


## ■対象機種

＜ICエンコーダー搭載プリンタ＞

- ・CX-7000
- ・CX-7600
- ・CX-330 (USB-シリアル変換ケーブル使用時)
- ・CX-120 (USB-シリアル変換ケーブル使用時)

## ■設定（確認）方法


- ①PCと対象のプリンタをUSB接続する。（USB-シリアル変換ケーブル含む）
- ②「コンピュータ」 → 「右クリック」にて、「管理」を実行。
- ③「コンピュータの管理」-「デバイスマネージャー」より「ポート」を参照し、「USB Serial Port」のCOM番号を確認。 → (COM1) となっていれば正常です。

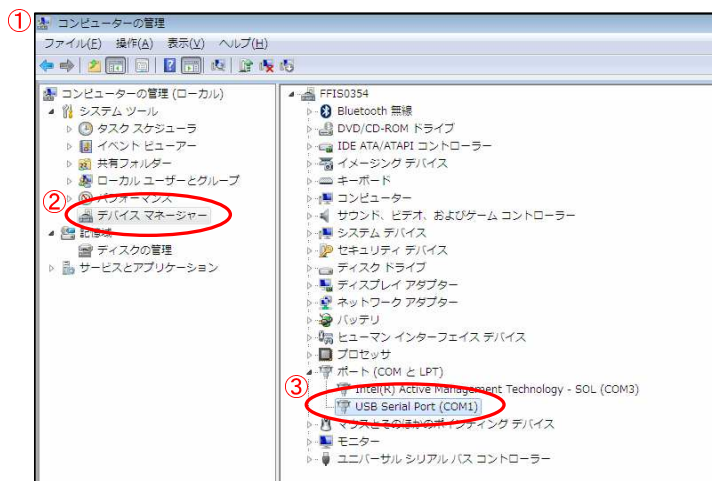

※COM番号が正しくない場合、COM1に変更します。

他のデバイスで（COM1）を使用していないことを確認してください。

- ④「USB Serial Port」を右クリックし、「プロパティ」を開きます。
- ⑤「ポートの設定」タブの「詳細設定」画面より、ポート番号を「COM1」に変更します。
- ⑥最後に「OK」ボタンを押すと変更内容が反映されます。（「使用中」の表示が出て問題ありません。そのまま続行します）

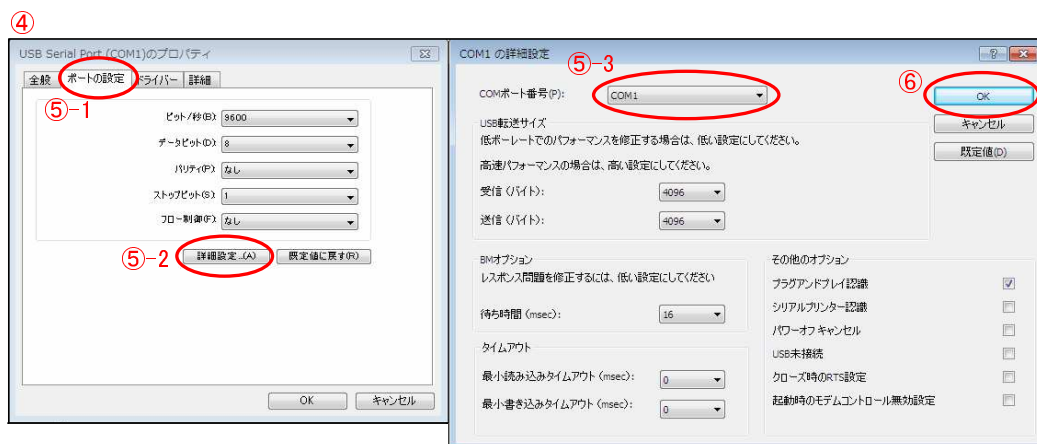

以上で設定は完了です。

## ■その他

- ・USBの差込位置を変えると、COM番号が変わってしまう場合があります。
- ・上記対応を行ってもICエンコードエラーが発生する場合、以下をお試しください。
  - ・プリンタの再起動（電源OFF → 数秒後、電源ON）
  - ・PCの再起動

その他、不明点がございましたら、弊社担当までご連絡ください。

以上